AutoCUT 500

Préparation automatique des soudures, simple et sûr grâce à des rails de guidage des 2 côtés

ARÊTES DE SOUDURE AUTOMATIQUEMENT PARFAITES

Fraisage des arêtes de soudure avec avance automatique réglable en continu : rapide, flexible et avec un angle de fraisage variable Les rails de guidage rendent la manipulation de l'AutoCUT 500 particulièrement facile et sécurisée.
L'angle de fraisage peut être réglé en continu entre 15° et 60°.

- **Manipulation facile et sécurisée**
- **Aucune restriction sur la longueur de travail**
- **Travailler sans chariot de guidage et donc indépendamment de la nature du sol**
- **Fraises jusqu'à 40 mm d'épaisseur de plaque**
- **Tête de fraisage équipée de plaquettes réversibles en métal dur**

Largeur de chanfrein max. 30 mm

Rail de guidage de l'AutoCUT 500

Accessoire fraise à surfacer-dresser ZFR 500

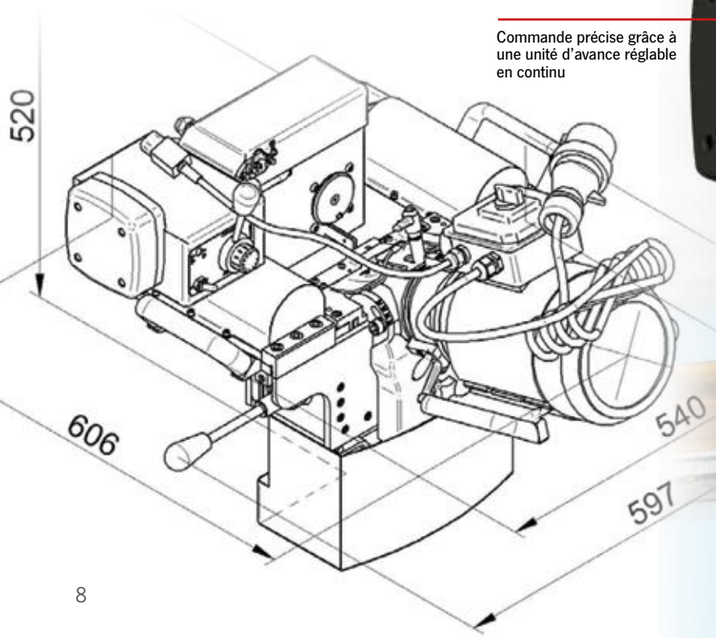

Système de guidage précis

Commande précise grâce à une unité d'avance réglable en continu

Données techniques	AutoCUT 500
Angle de chanfrein	15°–60° en continu
Largeur de chanfrein	max. 30 mm
Type de fraise	ZFR 500
Outil de fraisage	Fraise à surfacer-dresser avec 6 plaquettes réversibles en métal dur
Dimensions (L x L x H)	600 x 500 x 540 mm
Poids net, env.	50 kg
Tension de fonctionnement (voir plaque signalétique)	380 V
Puissance absorbée	1,1 kW
Vitesse	2750/min^{-1}
Avance	automatique, réglable en continu
Type de protection	IP 20
Prix AutoCUT 500 modèle 110–125 V	Sur demande

Fourniture AutoCUT 500
1 machine AutoCUT 500
1 fraise à surfacer-dresser équipée de 6 plaquettes réversibles en métal dur SHM 400
1 mode d'emploi
1 rail de guidage respectif à droite et à gauche
1 clé plate SW 22
1 tournevis avec poignée transversale SW5
1 tournevis coudé SW6, SW8, SW10
1 tournevis TX 15

Autres accessoires en option page 11

AutoCUT
Regarder ici la vidéo de démonstration :